

제 품 설 명



명 신 광 학
Myung Shin Optics

경상북도 경산시 남산면 하대길 29-9 Tel, 053-853-9090 Fax, 053-853-8686 www.mso.co.kr

목차

[회사소개]

- 연혁
- 조직도
- 생산라인
- 국내/외 영업파트
- 노동부 한국산업안전공단 인증 현황
- 후생복지 및 후생사업

[제품소개]

- 용접보안면
- 일반보안면
- 일반보안경 및 차광보안경
- 도수보안경
- 악세사리

[회사소개]

- 연혁
- 조직도
- 생산라인
- 국내/외 영업파트
- 노동부 한국산업안전공단 인증 현황
- 후생복지 및 후생사업



인 사 말

당사는 1978년 창업한 이래 한국산업안전공단 검정분야 중 눈보호구 전 품목에 걸쳐 국내 최초 한국산업안전보건공단 안전인증을 획득하여 산업용 눈보호구를 전문적으로 생산, 수출하고 있습니다.

2023년 현재 플라스틱 보안경/차광보안경/안전고글/일반보안면/절연용접면/자동차광용접면/도수보안경/클립형보호안경/안전모부착형보호안경 등 총 375개의 품목에 대해 한국산업안전공단 검정을 획득하여 생산하고 있으며 보건복지부, 현대중공업, 현대미포조선, 삼성중공업, 삼호중공업 등 국내 조선소와 포스코, 현대제철, S-OIL, 제약회사, 병원, 주한미군 등 국내 모든 산업현장과 의료현장에 용접면과 안전보안경등을 납품하고 있습니다.


현재 미국의 GENTEX OPTICS CO., LTD.사와 EXXENE Corp. 사 등 세계적인 눈보호구 생산업체와 기술과 제조협력관계에 있어 일본, EU, 중국 등에 수출하고 있습니다.

저희 명신광학 임직원 모두는 앞으로도 최상의 품질과 최고의 서비스로 제품 생산과 고객응대 그리고 제품개발에 최선을 다하겠습니다.


연혁

- 1978/03 – 명신광학 창업 (사이카 보안경, 망테보안경으로 국내 제조/판매 시작)
- 1986/06 – 미국 GENTEX OPTICS, 한국총판
- 1990/01 – 명신교역 수출업(무역협회) 회원등록
- 1991/05 – 한국공업규격 KS제품 제휴공급
- 1992/07 – 대구시 달서구 감삼동 171-3번지 명신광학 개업
- 1996/04 – 사단법인 한국보호구협회 가입
- 1998/12 – 한국무역업 신고
- 1999/06 – 노동부 검정규격, 한국공업규격 용접면 : 의장특허, 실용실안특허
- 2002/07 – 용접면 공장 신축, 경북 경산시 남산면 하대길 29-9 소재로 확장 이전
- 2006/01 – 사단법인 한국보호구협회 7대 회장 취임
- 2006/04 – 한국산업안전공단 보호구 제조업체 등록 획득
- 2008/01 – 사단법인 한국보호구협회 8대 회장 추대(연임)
- 2009/03 – 국내최초 산업안전보건공단 안전인증 획득
- 2010/06 – 대구지방식품의약품안전청 의료기기 제조업 허가
- 2013/09 – 연구개발 전담부서 인증서 획득
- 2019/02 – 안전모용 보안면 결합구 디자인등록
- 2019/06 – ISO 9001:2015 인증서 취득
- 2021/12 – 가족친화인증서 취득
- 2022/01 – FDA 공장, 제품등록
- 2023/07 – 벤처기업 등록
- 2023/07 – 노동부 규격에 의한 한국산업안전보건공단 인증 총 375개 품목 보유

조직도

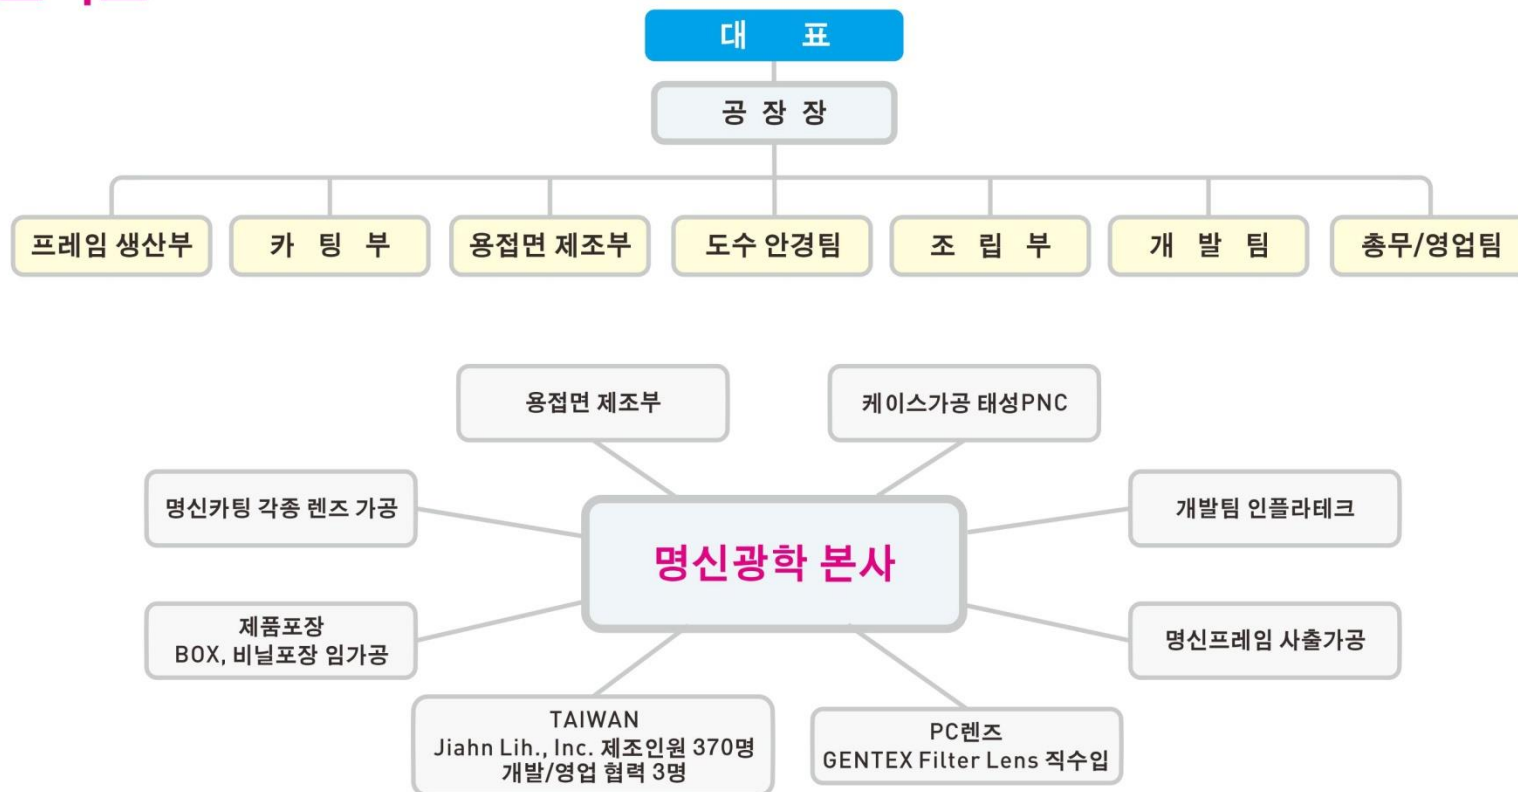

생산라인

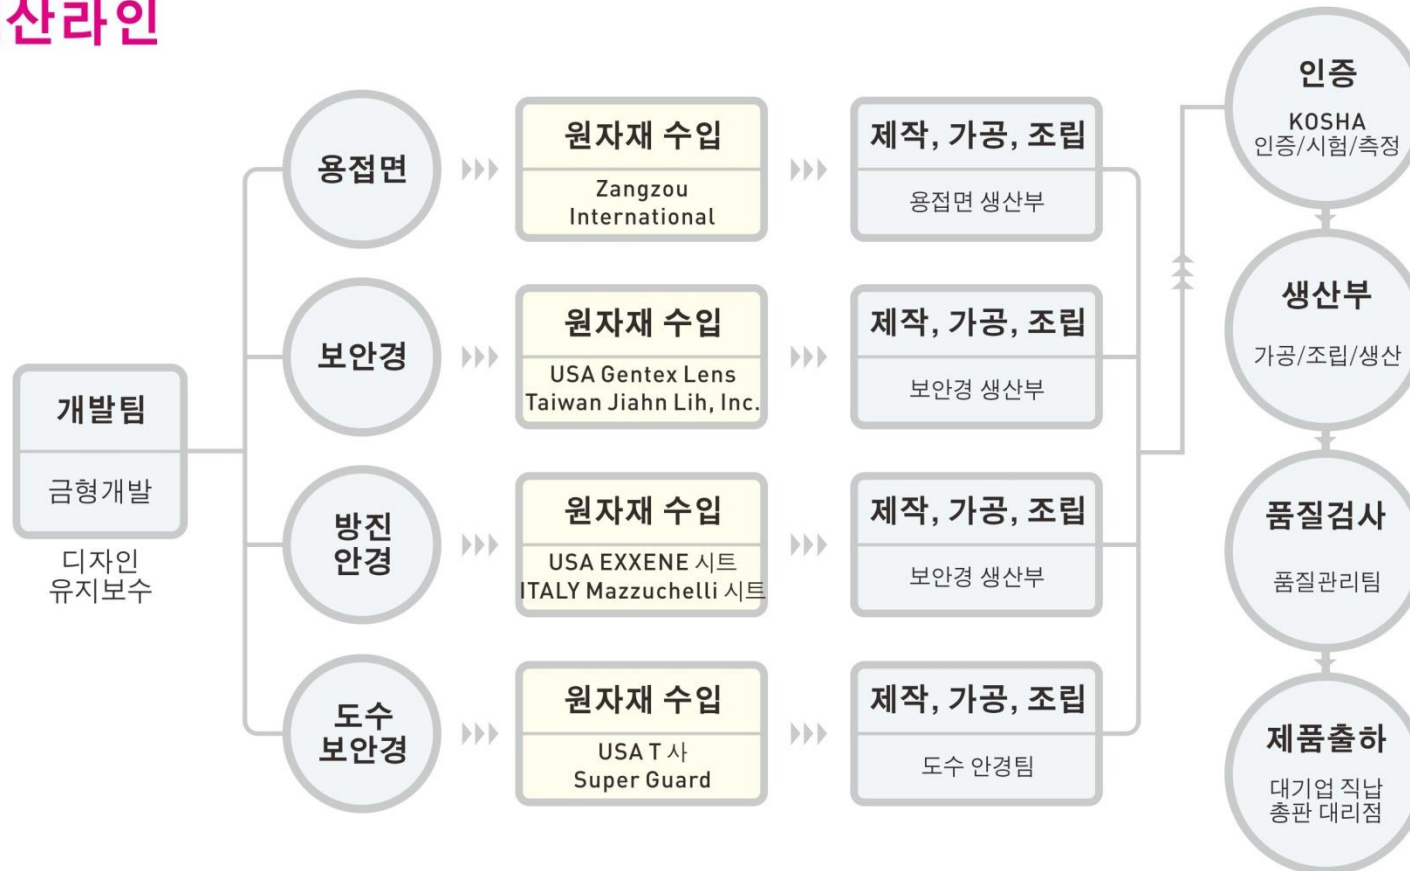

»» 회사소개



국내/외 영업파트

국내 영업 라인 (대기업 직납 및 대리점)

업체명	주요납품품목	납품형태
현대중공업	용접면/보안경	직 납
현대미포조선	용접면/보안경	직 납
현대자동차	보안경	대리점
현대파워텍	보안경	직 납
현대삼호	보안경	대리점
대우중공업	보안경	대리점
르로삼성자동차	보안경	대리점
삼성중공업	용접면/보안경	직납, 대리점
STX조선	보안경	대리점
엘지다우	보안경	대리점
엘지디스플레이	보안경	직 납
대한조선소	용접면/보안경	직 납
질병관리청	보안경	직 납
현대제철	용접면/보안경	직 납
포스코	용접면/보안경	직 납
S-OIL	보안경	직 납
주한미군	보안경	직 납
대웅제약	보안경	직 납

해외 영업 라인

업체명	내용
TAIWAN Jiahn Lih., Inc.	제조/판매 협력 3명 파견
일석무역	유럽/중동지역 판매 협력업체
사이룩스	아시아/중동지역 판매 협력업체

외 1,230여개 업체 직납 및 대리점에 의한 판매

노동부 한국산업안전보건공단 인증 현황

자율안전확인신고 품목 : 178개 품목
안전인증 품목 : 197개 품목

플라스틱 보안경	: MSO J-01A등	총 65개	품목
차광 보안경	: MSO J-01B등	총 141개	품목
고글 보안경	: MSO G-73A등	총 30개	품목
클립형 보안경	: MSO CPA등	총 4개	품목
안전모부착형 보안경	: MSO HPA등	총 10개	품목
도수보안경	: MSO Q-201A등	총 43개	품목
일반보안면	: MSO FS35A등	총 49개	품목
용접보안면	: MSO 63A등	총 33개	품목

기타 눈보호구 : 레이저보안경 / 일반선글라스 / 일반도수보안경 / 레저용 / 스키고글 / 주야간운전자용 / 흑유리보안경 / 시력교정용 / 컴퓨터용보안경 / 골드미러보안경 / 스케일링작업용 보안경 / 아크용접보안경 등

후생복지 및 후원사업

직원 교육 및 후생복지

- QC 교육 실시 (생산성본부)
- 직원 교육/연수 지원 (한국산업안전공단)
- 해외 전시회 참가 지원
(독일 A+A / 싱가포르 GSA / 미국 보호구 전시회 등)
- 국내 보호구 전시회 참여 및 참관 (KISS)
- 직원 사택 지원금 지급

후원사업

- 한국보호구협회 차원 수재구호물품 지원
- 경산시 기업인협의회 결식아동 후원사업 참여
- 재난구호물품 지원 (한국산업안전보건공단)
- 경산시청 지역 장학사업 지원

[제품소개]

- 용접보안면
- 일반보안면
- 일반보안경 및 차광보안경
- 도수보안경
- 악세사리



MSO 56A/AL/AS/ASL



- 면체 각 접합부분에 리벳 사용으로 견고함
- 면체 옆면에 힘살을 적용하여 변형되지 않음
- 발카나이즈드의 자체제작으로 강도가 훨씬 좋음
- 플레이트필터 교체 가능
- 실용실안등록 제08146호, 의장특허 제163330호
- 실용실안등록출원 제23430호
- 우수한 내열성 (변형되지 않는 성형가공)
- 귀보호면을 부착하여 안전성향상
- 맨머리형 제품
- 차광도 #10, #11, #12, #13
- 사이즈(mm) : 230 * 325 * 156.71 * 400g



56AL



56AS



56ASL

MSO 63A/AL

- 면체 각 접합부분에 리벳사용으로 견고함
- 면체 옆면에 힘을 적용하여 변형되지 않음
- 발카나이즈드의 자체제작으로 강도가 훨씬 좋음
- 수동면 손잡이, 플레이트필터 교체 가능
- 실용실안등록 제08146호, 의장특허 제163330호
- 실용실안등록출원 제23430호
- 우수한 내열성 (변형되지 않는 성형가공)
- 차광도 #10, #11, #12
- 사이즈(mm) : 230 * 325 * 156.71 * 246 g



63A



63AL

MSO 70AM/AML/AS



- 면체 각 접합부분에 리벳사용으로 견고함
- 면체 옆면에 힘살을 적용하여 변형되지 않음
- 발카나이즈드의 자체제작으로 강도가 훨씬 좋음
- 플레이트필터 교체 가능
- 헤드밴드 조절가능, 개폐면 교체가능 (별도판매)
- 실용실안등록 제08146호, 의장특허 제163330호
- 실용실안등록출원 제23430호
- 우수한 내열성 (변형되지 않는 성형가공)
- 귀보호면을 부착하여 안전성향상
- 안전모 부착형
- 차광도 #10, #11, #12, #13
- 사이즈(mm) : 230 * 375 * 224.67 * 420 g



70AML



70AS



70ASL



MSO W6개폐/수동

- 한번의 사출성형으로 면체 생산
- 면체 옆면에 힘을 주어 변형되지 않음
- 실용실안등록 제08146호, 의장특허 제163330호
- 실용실안등록출원 제23430호
- 우수한 내열성 (변형되지 않는 성형가공)
- 수동손잡이 교체가능
- 차광도 #10, #11, #12
- 사이즈(mm) : 230 * 325 * 169.68 * 383 g

MS-500 (단종)

스마트 한 디지털 자동전자용접면 MS-500

MS500 / IT-500 카트리리지

- 간편한 LED 디지털 버튼기능.
- 별도의 켜고 꺼짐이 불필요한 항시 작업대기 상태임.
- 복잡하고 불필요한 기능들을 제거하고 용접자에게 꼭 필요하고 핵심적인 기능들을 컨트롤 패널에서 버튼을 조작하여 LED로 표시 되도록 디지털화한 기능.
- 다기능 일체형 헤드밴드 기능
- 사이즈(mm) : 239.4 * 332.9 * 193.1 * 525±5 g





FS 10AB2



FS10AB2(#4, 1/2)



FS10AB2(#5, 1/2)



FS10AB2(#7, 1/2)



FS10AB2-170(#5, 1/4)

MSO FS 10AB2 외 4종

- 고열작업에 적합한 내열면체 선택가능 (내열210도)
- 용광로 쇠물에서 방출되는 적외선 차단 및 눈부심 방지필터부착
- 혁신적 기구설계를 통한 렌즈교환 용이 극대화
- 혁신적 기구설계에 의해 안전모 결합,이탈이 용이함
- 전,후 이동가능한 기구설계로 안전모와의 밀착감 극대화를 통한 비산물 방지기능 향상
- FS10AB2 사이즈 : 300 * 200 * 248.6 g
- FS10AB2 (#4, 1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 299.3 g
- FS10AB2 (#5, 1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 299.3 g
- FS10AB2 (#7, 1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 299.3 g
- FS10AB2-170 (#5, 1/4) 사이즈 : 300 * 200 * 264.3 g

MSO FS-30A/AF

- 필터 교환용 일반보안면
- 스프링형(일반안전모 부착형)
- 안티포그 가능
- 사이즈(mm) : 370 * 220 * 245g

(플레이트 14g)



MSO FS-31A/AF

- 필터 교환용 일반보안면
- 안전모부착형(특수안전모)
- 안티포그 가능
- 사이즈(mm) : 370 * 220 * 218g

(플레이트 14g)



MSO FS32A/AB (단종)



MSO FS32A



MSO FS32ABSM



MSO FS32ABGN



MSO FS32ABYL

뛰어난 기술력과 3D 곡면렌즈를 탑재한 보안면

1. 일반개요

- 3차원 3D 곡면렌즈
- 폴리카보네이트(PC)
- 헤드밴드 높이/둘레 크기 조절 가능
- 맨머리형
- 사이즈(mm) : 320 * 215 * 315g±3g
- 얼굴 곡선에 맞는 3차원 곡면으로 안면/목 부위 보호면적 강화

2. 주요특징

- 3차원 곡면(상하좌우 곡면)렌즈는 초경량화 렌즈로 우수한 내충격성, 내한성, 내열성이 뛰어난 폴리카보네이트 재질로 렌즈를 휘임 가공한 제품과는 달리 성형 일체품으로 열을 받아도 휘거나 원형으로 복원되는 현상이 없습니다.
- 얼굴 곡선에 맞는 인체 공학적 설계로 넓은 시야각을 확보하고 얼굴 측면과 목, 머리 부분의 넓은 보호면적을 확보하여 비래물로부터 작업자의 안면부를 안전하게 보호하여 줍니다.

MSO FS33A/B




- 폴리카보네이트 플레이트 시트 사용
- 플레이트사용으로 내충격성 우수
- 간편한 조립으로 면체 교환가능 (별도 판매)
- 헬멧부착타입 (헬멧 착탈식) - 스프링으로 고정
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 안면부 보호가 필요할 때 사용
- 스프링형으로 일반안전모에 부착하여 사용
- 유색면체 #3.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 345 * 200 * 265g



MSO FS34A/B

- 폴리카보네이트 플레이트 시트 사용
- 플레이트사용으로 내충격성 우수
- 간편한 조립으로 면체 교환가능 (별도 판매)
- 헬멧부착타입 (헬멧 착탈식) - 걸이형
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 유색면체 #3.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 345 * 200 * 235 g

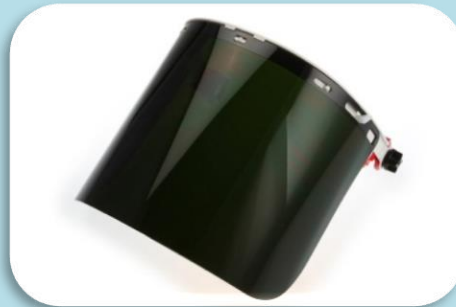

MSO FS35A/B



- 폴리카보네이트 플레이트 시트 사용
- 플레이트사용으로 내충격성 우수
- 간편한 조립으로 면체 교환가능 (별도 판매)
- 헤드기어, 헤드밴드 조절가능
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 그라인딩작업등에서 안면부보호가 필요할때 사용
- 맨머리형(헤드기어)으로 일반작업환경에 적합
- 유색면체 #3.0 , #5.0
- 사이즈(mm) : 345 * 200 * 368 g

MSO FS36A/B



- 새로운 스타일의 헤드기어타입의 일반보안면
- 보다 넓은 시야각을 확보하기 위한 라운드형 면체
- 간편한 조립으로 면체 교환가능 (별도 판매)
- 원터치형 머리띠 조절 스텝퍼
- 머리에 정확히 밀착되는 각도 조절형 헤드기어
- 자유로운 작업을 위한 상하 3단계 각도조절
- 부드러운 헤드기어 앞뒷면 밴드
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 자외선 (UV) 99.9% 차단
- 유색면체 #3.0 , #5.0
- 사이즈(mm) : 400 * 220 * 357 g

MSO FS37A/B

- 폴리카보네이트 플레이트 시트 사용
- 플레이트사용으로 내충격성 우수
- 보다 넓은 시야각을 확보하기 위한 라운드형 면체
- 간편한 조립으로 면체 교환가능 (별도 판매)
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 자외선 (UV) 99.9% 차단
- 유색면체 #3.0 , #5.0
- 사이즈(mm) : 400 * 220 * 290 g



MSO FS 39A/AS

- 폴리카보네이트 플레이트 시트 사용
- 플레이트사용으로 내충격성 우수
- 간편한 조립으로 플레이트 교환가능(별도 판매)
- 헤드기어, 헤드밴드 조절가능
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리
- 안면부보호가 필요할때 사용
- 맨머리형(헤드기어)으로 일반작업 환경에 적합
- 39A 사이즈(mm) : 345 * 200 * 329 g
- 39AS 사이즈(mm) : 300 * 200 * 312 g





FS 40A



FS40AB(#4, 1/2)



FS 40AL



FS40AB(#5, 1/2)



FS40AB(#7, 1/2)

MSO FS 40A/AB

- 고열작업에 적합한 내열면체 선택가능 (내열210도)
- 용광로 쇠물에서 방출되는 적외선 차단 및 눈부심 방지필터부착
- 혁신적 기구설계를 통한 렌즈교환 용이 극대화
- 혁신적 기구설계에 의해 안전모 결합,이탈이 용이함
- 전,후 이동가능한 기구설계로 안전모와의 밀착감 극대화를 통한 비산물 방지기능 향상
- FS40A 사이즈 : 300 * 200 * 200 g
- FS40AB (#4,1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 254 g
- FS40AB (#5,1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 254 g
- FS40AB (#7,1/2) 사이즈 : 300 * 200 * 254 g

MSO FS 100A



- 뛰어난 내충격성 재질 (PC)
- 시트내면
안티포그 김서림 방지기능 강화로 선명한 시야확보
제공 및 작업효율성 강화
- 시트 외면
안티스크래치 코팅처리로 비산물에 의한 스크래치
방지기능 강화와 내구성이 좋아짐
- 면체 교환방식으로 원가 절감효과 뛰어남
- 초경량으로 장시간 사용시의 무게 압박감 감소
- 안전모 탈,부착이 용이함
- 자외선(UV) 99.9%차단
- 사이즈(mm) : 380 * 220 * 162 g





FS101A



FS102A

MSO FS 101A/102A

- 프레임 : Nylon, 면체 : Polycarbonate 재질의 안구 및 안면보호용 일반보안면으로서, 산업현장에서 작업시 눈 주위 및 안면부를 보호할 목적으로 설계, 제작된 제품
- 일반작업 및 점용접작업시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 얼굴을 보호하기 위해 보안경위에 겹쳐 착용 가능
- 안전모부착식으로 반드시 안전모에 끼워 착용하여야 함
- 뛰어난 내충격성 재질
- 면체교환방식으로 원가 절감효과 뛰어남
- 기존 제품에 비해 안전모 탈,부착이 용이함
- 자외선(UV) 99.9%차단
- FS 101A 사이즈(mm) : 300 * 200 * 234 g
- FS 102A 사이즈(mm) : 300 * 152 * 197.2 g

MSO FS-101AB~104AB



101AB (Cobalt, 1/5)



102AB (Cobalt, 1/4)



103AB (Cobalt, 1/5)



104AB (Cobalt, 1/4)

- 프레임 : Nylon/P.P, 면체 : Polycarbonate 재질의 안구 및 안면 보호용 일반보안면으로서, 산업현장에서 작업시 눈 주위 및 안면부를 보호할 목적으로 설계, 제작된 제품
- 일반작업 및 점용접작업시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 얼굴을 보호하기 위해 보안경위에 겹쳐 착용가능
- 뛰어난 내충격성 재질
- 기존 제품에 비해 안전모 탈,부착이 용이함
- 자외선(UV) 99.9%차단
- MSO FS-101AB (Cobalt, 1/5) : 300 * 200 * 261.5 g
- MSO FS-102AB (Cobalt, 1/4) : 300 * 152 * 231.8 g
- MSO FS-103AB (Cobalt, 1/5) : 300 * 200 * 263.8 g
- MSO FS-104AB (Cobalt, 1/4) : 300 * 152 * 234.1 g

MSO G-01A/B



- 4개의 통풍구
- 길이조절이 쉬운 넓은 스트랩 밴드형으로 편안한 착용감
- 넓은 시야각과 도수보안경 겸착 가능
- 안티포그 렌즈 적용
- 유색렌즈 #1.7
- 사이즈(mm) : 175.2 * 55.25 * 83.5 * 100 g



MSO G-02A



- 완벽 밀폐형으로 유해물질 차단 강화
- 길이조절이 쉬운 넓은 스트랩 밴드형으로 편안한 착용감
- 안티포그 렌즈 적용
- 사이즈(mm) : 175.2 * 55.25 * 83.5 * 94.8 g



MSO G-03A



- 안티포그렌즈
- 라운드 / 케미칼 형
- 넓은 시야각과 도수보안경 겸착 가능
- 길이조절이 쉬운 넓은 스트랩
- 밀폐형 구조
- 사이즈(mm) : 165.4 * 95.2 * 79.2 * 84.5 g



MSO G-06A/B



- 소폰지적용 얼굴 완전 밀착 가능
- 인 클립 도수렌즈 적용가능
- 고글끈 타입으로 변경 가능 (고글끈 동봉)
- 넓은 헤드밴드로 착용감 우수
- 쉬운 렌즈 교체
- Tr프레임 + 고무쿠션 + 스폰지 적용으로 착용감 우수
- 유색렌즈 #1.2, #1.7, #2.0
- 사이즈(mm) : 155.5 * 50.1 * 169.1 * 55 g



MSO G-11A/B



- 소폰지적용 얼굴 완전 밀착 가능
- 넓은 헤드밴드로 착용감 우수
- Tr프레임 + 고무쿠션 + 스폰지 적용으로 착용감 우수
- Anti-Fog 코팅
- 경량으로 장시간 착용시의 무게압박감 감소효과
- 길이조절이 쉬운 넓은 스트랩
- 유색렌즈 Green #1.7, IR #1.7, Smoke #1.7
- 사이즈(mm) : 168 * 64 * 69.5 * 47 g



MSO G-31A

- 안티포그렌즈
- 일반 안경과 겸착용 가능
- 케미칼용 안전 고글
- 밀폐형 구조
- 사이즈(mm) : 183 * 86 * 75 * 127.4g



MSO G-70U



- 특수 제작 양면 간접환기통 : 분진 많은 작업환경 적합
- 밴드형 고글 끈 채용으로 쉬운 밀착
- 클립형식의 밴드 연결부위로 쉬운 탈착
- 양면 안티포그 기능으로 기능성 향상
- PVC 프레임으로 가볍고 부드러워 밀착성이 좋으며, 장시간 착용시 불편함 최소화
- 간편한 렌즈교환 (별도 판매)
- 우수한 내열성, 내화학성
- 안티정전기 성능으로 이물질부착을 방지
- 사이즈(mm) : 175 * 75 * 75 * 67.9 g



MSO G-71B1



- 각면에 4개의 간접환기통
- 기존 안티포그성능 4배 향상 (기능이 훨씬 오래감)
- 양면 안티포그기능으로 기능성 향상
- PVC 프레임으로 가볍고 부드러워 밀착성이 좋으며, 장시간 착용시 불편함 최소화
- 간편한 렌즈교환 (별도 판매)
- 우수한 내열성, 내화학성
- 안티정전기 성능으로 이물질부착을 방지
- 사이즈(mm) : 180 * 76 * 58.5 * 66 g



MSO G-72A/B



- 수많은 미세구멍으로 직접환기통 구조
- 기존 안티포그성능 4배 향상 (A형)
- 양면 안티포그기능으로 기능성 향상(A형)
- PVC 프레임으로 가볍고 부드러워 밀착성이 좋으며,
장시간 착용시 불편함 최소화
- 간편한 렌즈교환 (별도 판매)
- 우수한 내열성, 내화학성
- 안티정전기 성능으로 이물질부착을 방지
- 사이즈(mm) : 180 * 76 * 58 * 63.4g



MSO G-73A



- 각면에 4개의 간접환기통
- 기존 안티포그성능 4배 향상
- 양면 안티포그기능으로 기능성 향상
- PVC 프레임으로 가볍고 부드러워 밀착성이 좋으며,
장시간 착용시 불편함 최소화
- 간편한 렌즈교환 (별도 판매)
- 우수한 내열성, 내화학성
- 안티정전기 성능으로 이물질부착을 방지
- 사이즈(mm) : 180 * 76 * 58.5 * 66 g



MSO G-701A



- 전면부 유선형으로 전체적인 크기 축소, 공기구조시스템
- 기존 안티포그성능 4배 향상 (기능이 훨씬 오래감)
- 양면 안티포그기능으로 기능성 향상
- PVC 프레임으로 가볍고 부드러워 밀착성이 좋으며,
K-방역에 알맞은 인체공학적 외형의 디자인과 구조설계
- 간편한 렌즈교환 (별도 판매)
- 머리끈 고정장치 / 고정장치 고리 버튼
- 안티정전기 성능으로 이물질부착을 방지
- 사이즈(mm) : 160 * 87 * 78.5 * 84.8 g



MSO G-707A/B



- 고급스럽고 세련된 디자인
- 착용성 및 밀착감 극대화
- 렌즈부분 커브각 완화를 통한 시야선명도 극대화
- 과학적설계에의한 환기구 - 김서림방지효과 극대화
- 고급헤어밴드 채택, 착용감 개선
- 안티포그 렌즈 적용
- 유색렌즈 #1.4, #2.0, #3.0
- 사이즈(mm) : 164.5 * 78.7 * 87 * 99.7 g



MSO G-808A/B



- 안티포그 렌즈 채용
- 후면 스폰지 부착으로 안면 밀착부 착용감 극대화
- 밴드형식 : 길이조절 쉬움
- 넓은 스트랩
- 유색렌즈 #1.2
- 사이즈(mm) : 160 * 64 * 82 * 65 g





MSO CPA/B

- 클립형 보안경
- Gentex LT-314 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 세련된 디자인의 클립 (우레탄, 강철클립소재)
- 간편한 렌즈교환 가능 (나사조립)
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 노랑(Amber), #3.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 135 * 53 * 13 * 19.5 g





MSO HPA/B

- 안전모 부착형 보안경
- Gentex LT-314 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- 간편한 렌즈교환 가능 (나사조립)
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 #1.7, #3.0
- 사이즈(mm) : 140.5 * 97 * 62 * 43.3 g





MSO HPC

- 안전모 부착형 보안경
- Gentex LT-314 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- 간편한 렌즈교환 가능 (나사조립)
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 #5, #6, #7, #8
- 사이즈(mm) : 123 * 90 * 30 * 44.7 g



MSO J-01A/B



- 렌즈 교환형
- 프레임 각도 조절
- 다리길이 조절가능 : 4단계
- 초경량 프레임
- 안면부 구조 개선 (밀착형 구조)
- 유색렌즈 #1.2, #1.4, #1.7, #2.0, #3.0, # 4.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 151.8 * 48.3 * 138.5 * 30.6 g



MSO J-02A/AF-P/B



- 흘러내림이 없는 부드러운 연질 코받침
- 도수렌즈 적용 가능
- 다리 각도 / 길이 조절 가능
- 고무재질 보호대 (공기순환 가능)
- 안경다리부분 이중 고무 사출
- 프리미엄 안티포크 렌즈 적용
- 유색렌즈 #1.2, #1.4, #1.7, #2.0, #3.0, # 4.0, #5.0
- 사이즈 : 148.25 * 46.5 * 158.89 * 32.9 g





MSO J-05A/B

- 렌즈 교환형
- 도수렌즈 적용 가능
- 안면부 구조 개선(밀착형 구조) : 각도 조절 가능
- 연질 코받침/안경다리 길이 조절 가능
- 실리콘 귀 보호대 : 인체 무해 재료 사용
- 유색렌즈 #1.2, #1.4, #1.7, #2.0, #3.0, # 4.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 146.76 * 47.57 * 158.89 * 35 g



MSO J-08A/B



- 길이 각도조절 가능
- 측면보호 강화
- 연질의 코받침
- 무색, #1.2, #1.4, #1.7, #2.0, #3.0
- 사이즈(mm) :

146.1 * 48.12 * 162.04 * 32 g





MSO J-09A/B

- 흘러내림이 없는 부드러운 연질 코받침
- 다리 각도조절 가능 : 10단계
- 다리 길이 조절 가능 : 4단계
- UV400 (자외선 차단기능)
- 무게의 경량화 / 원렌즈 보안경
- 렌즈교체 가능
- 유색렌즈 #1.2, #1.4, #2.0, #3.0, #4.0
- 사이즈(mm) : 149.8 * 49.2 * 158.31 * 29 g



MSO J-16A/B/BR



- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 #1.7, #3.0, #4.0
- 사이즈(mm) : 140.6 * 55.5 * 140.2 * 39.6 g



MSO J-21A/B

- 안면부 구조 개선 (밀착형 구조)
- 측면 보호 강화 / 연질 코받침
- 실리콘 귀 보호대 : 인체 무해 재료 사용
- 프레임, 렌즈 일체형
- 안티포그 무색렌즈
- 유색렌즈 #2.0
- 사이즈(mm) : 149.5 * 47.2 * 162.8 * 27.8 g



MSO J-25A/B



- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 #3.0
- 사이즈(mm) : 147 * 51 * 143 * 40 g

MSO J-29A/B




- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 자유로운 다리길이, 다리각도 조절 가능 (3단계)
- 유색렌즈 #1.7
- 사이즈(mm) : 153 * 54 * 150 * 39.3 g



MSO J-30A/B

- 초경량 프레임 + 렌즈 일체형 보안경
- 심플한 디자인
- 저렴한 가격대에 "안티포그" 기능 기본채용
- 무색프레임으로 시야각 확보가 우수
- UV400 렌즈 (자외선 차단)
- 사이즈(mm) : 148 * 45 * 154 * 27.4 g



MSO J-32AF/BG/BS



- 도수 안경 위에 착용가능
- 분진 많은 작업장 사용 가능
- 자외선 차단기능 / 안티포그(김서림방지)기능
- 다리 길이 / 각도 조절 가능
- 안면부 구조 개선 (밀착형 구조) : 각도 조절 가능
- 실리콘 귀 보호대 : 인체 무해 재료 사용
- 차광보안경 #1.7 선택 가능
- 사이즈(mm) : 153.5 * 60 * 154.2 * 34.4 g

MSO J-38A/B



- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈가 크고 프레임이 가벼워 작업성능 우수
- 유색렌즈 #2.0, #3.0
- 사이즈(mm) : 142 * 53 * 140.6 * 35.5 g

MSO J-38C/D



- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈가 크고 프레임이 가벼워 작업성능 우수
- MSO J-38D 유색렌즈 #5.0
- 사이즈(mm) : 142 * 53 * 140.6 * 35.5 g

MSO J-46A



- 렌즈 일체형(원렌즈형) :
프리즘 불균형 현상 감소
- Polycarbonate 렌즈
- 다리 길이 조절가능
- 다리 각도 조절가능
- 안티포그 렌즈
- 사이즈(mm) : 150 * 54 * 166 * 32.9 g

MSO J-55A/B



- 스포츠형 심플한 디자인
- 초경량화
- 경량의 렌즈일체형 보안경
- 프레임 경계가 없어 시야각 우수
- 귀걸이 미끄럼 방지 고무패킹
- UV차단 99.9%이상, IR 48%차단
- Anti-fog렌즈 선택가능, 하드코팅 선택가능
- 유색렌즈 #1.4
- 사이즈(mm) : 144.5 * 48.1 * 164.89 * 25.5 g





MSO J-67A/AM/B/BG/BS

- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈가 크고 프레임이 가벼워 작업성능 우수
- 유색렌즈 #2.0, #2.5, #3.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 150 * 58.17 * 126.89 * 34.4 g



MSO J-75A/B

- 안면 구조 개선 (밀착형 구조)
- 연질고무 이마보호대로 충격 완화
- 도수 안경 위에 착용가능
- 분진 많은 작업장 사용 가능
- 유색렌즈 #1.4, #2.0
- 사이즈(mm) : 164 * 67 * 151 * 57.1 g



» 제품소개

MSO



MSO J-81A/B/BS/BM(단종)

- 간소한 디자인
- 안티포그 렌즈 선택
- 프레임, 렌즈 일체형
- 연질의 코발침으로 편안한 착용감
- 유색렌즈 #1.7, 스모크#1.7, 미러#2.0
- 사이즈(mm) : 150 * 44 * 157 * 27.5 g



MSO J-91A



- Polycarbonate 렌즈: 내충격성 강화
- 원렌즈형 보안경 (이안식보안경일 경우 발생할수 있는 어림현상 보안)
- 다리 각도 조절 가능
- 무게의 경량화
- 안티포그 렌즈
- 사이즈(mm) : 153 * 53 * 140 * 27.9 g






MSO J-93A/B

- Polycarbonate 렌즈: 내충격성 강화
- 스포츠형 보안경: 미려한 외관
- 다리 길이 조절 가능
- 무게의 경량화
- 유색렌즈 #1.4
- 사이즈(mm) :

144.6 * 47.1 * 154.31 * 29.1 g

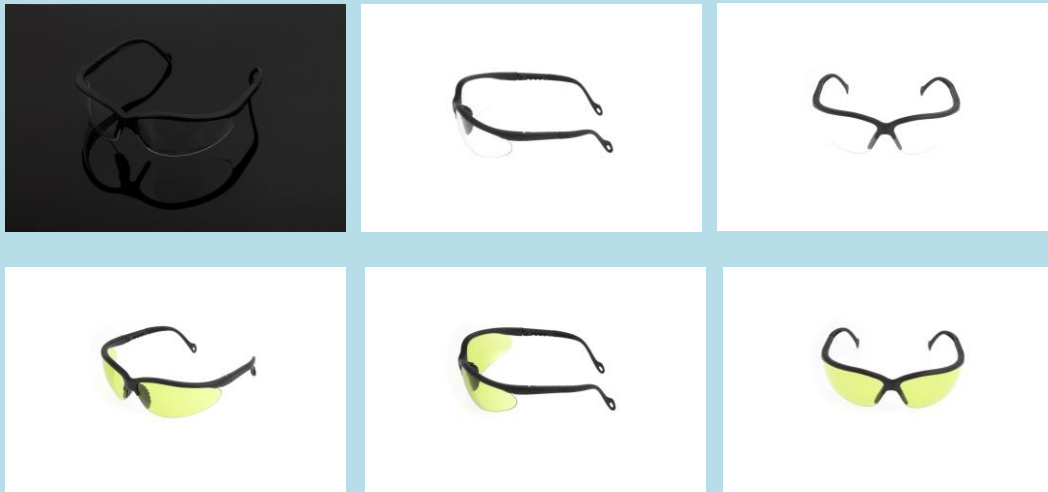

MSO J-96A



- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈일체형으로 프리즘불균형현상 감소
- 안티포그 렌즈
- 사이즈(mm) : 151 * 63 * 138 * 35.9 g



MSO J-97A



- Polycarbonate 렌즈: 내충격성 강화
- 스포츠형 디자인: 미려한 외관
- 초경량화 프레임
- 원렌즈형 보안경
- 안티포그 렌즈
- 사이즈(mm) : 140.1 * 44 * 150.1 * 25.3 g



MSO J-98A



- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈일체형으로 프리즘불균형현상 감소
- 안티포그 렌즈
- 사이즈(mm) : 152 * 61 * 147 * 44.7 g

MSO J-0102AF/BG/RM



- 프레임구조 변경및 연질의 PC 재질과 확장된 고무 패드 사용으로 착용시 밀착만족도는 높이고 무게 압박감 해소극대화
- 혁신적인 프레임구조 변경으로 렌즈교환의 용이성 극대화
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로 착용시 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화 시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 유색렌즈 #2.5, #3.0
- 사이즈(mm) : 143 * 49 * 172 * 24.7 g

MSO J-0172AF/BG/GM



- 프레임구조 변경및 연질의 PC 재질과 확장된 고무 패드 사용으로 착용시 밀착만족도는 높이고 무게 압박감 해소극대화
- 혁신적인 프레임구조 변경으로 렌즈교환의 용이성 극대화
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로 착용시 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화 시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 유색렌즈 #2.5
- 사이즈(mm) : 150.8 * 55 * 168 * 28.3 g

MSO J-201A



- 시력 교정용 도수보안경 가능
- 초경량으로 장시간 착용시 무게 압박감이 적음
- 탄성이 좋아 프레임의 부러짐에 의한 사고 최소화
- 일반안경형 타입으로 거부감 없는 보안경
- TR 재질의 프레임으로 물에 뜨는 보안경
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드 렌즈사용
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 1136 * 38.1 * 144.05 * 9.6 g



MSO J-246A



- 고급 금장 코팅
- 연질 코발침 : 인체 무해한 재료 사용
- 연질 귀보호대 : 편안한 착용감
- 사이즈(mm) : 145.1 * 43.4 * 168.5 * 27.3 g



MSO J-257A/B



- 폴리카보네이트 재질의 렌즈
- 분진 많은 작업장 사용 가능
- 넓은 시야각 : 사이드섶드 + 렌즈 + 프레임 일체형
- 다리 각도 조절 : 8단계
- 다리 길이 조절 : 4단계
- 도수 안경 겸착 가능
- 유색렌즈 #1.4, #2.0
- 사이즈(mm) : 162.8 * 66.05 * 150.12 * 42.4 g





MSO J-267A/AF/B/BM/BS

- 스포츠형 보안경
- 다리 각도조절 가능
- 연질의 고무코발침
- 유색렌즈
#1.2, #1.4, #1.7, #2.0, #3.0, #4.0, 미러, 스모크
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 사이즈(mm) : 145 * 47 * 178 * 29.4 g



MSO J-278A/B/O/BS/M/P



- Polycarbonate렌즈 사용 : 충격강도 우수
- 우수한 광학성능 (투과율 93.5%)
- 스포츠형 타입
- 자외선 (UV) 99.9% 차단
- 고무패드 부착으로 인한 넓은 시야 확보, 편안한 착용감
- 간편한 렌즈 교환
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘 방지)
- 유색렌즈 #1.4, 오렌지 #1.4, 미러 #1.7, 스모크 #3.0, 편광 #4.0
- 사이즈(mm) : 146 * 50 * 172 * 26.5 g





MSO J-288P #4.0

- Polycarbonate 편광렌즈 사용 : 충격강도 우수
- 우수한 광학성능 (투과율 93.5%)
- 스포츠형 타입
- 자외선 (UV) 99.9% 차단
- 고무패드 부착으로 인한 넓은 시야 확보,
편안한 착용감
- 간편한 렌즈 교환
- Anti-Scratch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘 방지)
- 사이즈(mm) : 148 * 46 * 171 * 28.7 g



MSO J-315A/B




- 상하개폐형 보안경
- 프레임구조 변경 및 연질의 PC 재질과 확장된 고무패드 사용
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로
- 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 유색렌즈 #2.0
- 사이즈(mm) : 153 * 51.1 * 173 * 33.3 g





MSO J-378A/B/O/BS

- 자유자재로 변형 가능한 고무쿠션 코받침
- 변색, 변형이 없는 메탈릭 도장 프레임
- 흘러내림이 없는 고무쿠션 안경다리
- 안면부에 완전 밀착할수 있는 논슬립 이마 보호대
- 안경 내부에 습기가 차지 않는 공기 통풍구
- 쉽게 탈부착이 가능한 도수보안경 겸용 타입
- 인 클립 도스렌즈 적용 가능
- 유색렌즈
#1.2, #1.7, #2.0, #4.0, 오렌지#1.4, 스모크#3.0
- 사이즈(mm) : 144.44 * 50 * 174.66 * 30

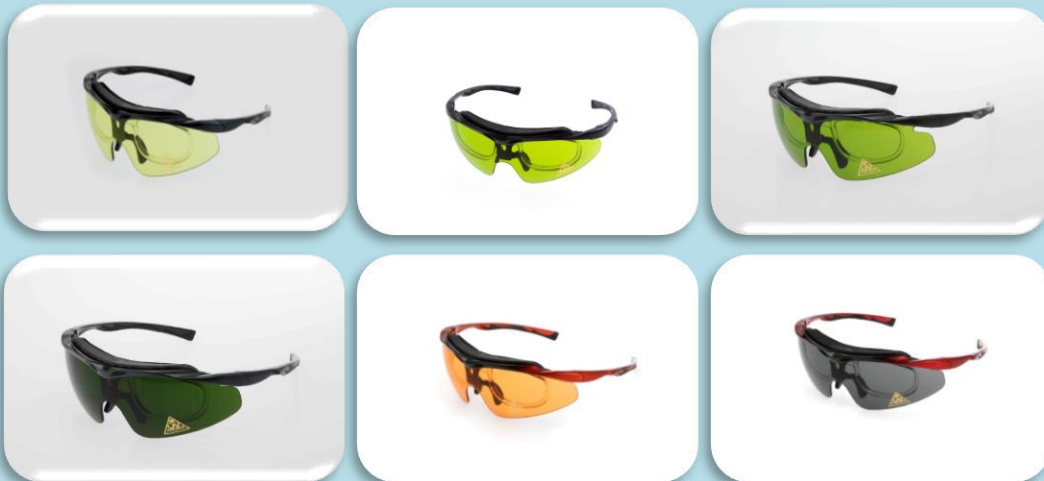

MSO J-602A/B



- 시력 교정용 도수보안경 가능
- 초경량으로 장시간 착용시 무게압박감이 적음
- 탄성이 좋아 프레임의 부러짐으로 인한 사고 최소화
- 일반안경형 타입으로 거부감 없는 보안경
- 철심구조 다리 - 얼굴형에 맞게 조절하기가 편함
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드렌즈사용
- 일반안경 코받침 적용, 각기다른 코높이 조절이 편함
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 149.8 * 49.2 * 158.3 * 13.2 g



MSO J-0672AF/GM



- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 사이즈(mm) : 152 * 71 * 172 * 41.8 g

MSO J-0682AF/BG/GoldM



- 프레임구조 변경및 연질의 PC 재질과 확장된 고무 패드 사용으로 착용시 밀착만족도는 높이고 무게 압박감 해소극대화
- 혁신적인 프레임구조 변경으로 렌즈교환의 용이성 극대화
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로 착용시 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화 시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 유색렌즈 #2.5, #3.0
- 사이즈(mm) : 155 * 55 * 173 * 30.6 g

MSO J-701A/B



- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경
- 도수보안경 가능
- 안전하고 견고한 철심다리구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0)
- 공테 사이즈(mm) :
145 * 42 * 132.5 * 17.1 g



MSO J-801A/B



- 시력 교정용 도수보안경 가능
- 상하개폐형으로 탈부착 가능
- 안전하고 견고한 이중고무다리 구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 코받침과 견고한 사이드실드
- A형과 B형이 한프레임에서 가능
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 139.8 * 41.2 * 159.6 * 14.8 g



MSO J-802A/B



- 시력 교정용 도수보안경 가능
- 상하개폐형으로 탈부착 가능
- 안전하고 견고한 이중고무다리 구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 코받침과 견고한 사이드실드
- A형과 B형이 한프레임에서 가능
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 156 * 43 * 165 * 31.7 g



MSO J-807A



- 시력 교정용 도수보안경 가능
- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경, 안전성 강화
- 안전하고 견고한 철심다리구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 연질 코받침으로 안전하고 편안한 착용감과 자유로운 성형 가능
- 공테 사이즈(mm) : 150 * 45 * 175 * 17.3 g



MSO J-902A/BG/BM(단종)



- 신감각의 심플한 디자인 고급형보안경
- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드 렌즈사용
- 사이즈(mm) : 148 * 38 * 158 * 32.1 g



MSO J-5439AF/B-BL/ BG/B-RED/BS

- 프레임구조 변경및 연질의 PC 재질과 확장된 고무 패드 사용으로 착용시 밀착만족도는 높이고 무게 압박감 해소극대화
- 혁신적인 프레임구조 변경으로 렌즈교환의 용이성 극대화
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로 착용시 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화 시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 유색렌즈 #2.0, #3.0
- 사이즈(mm) : 145.76 * 43.13 * 167.21 * 23.2 g



MSO J-5448AF/B-BL/ BG/B-RED/BS

- 프레임구조 변경및 연질의 PC 재질과 확장된 고무 패드 사용으로 착용시 밀착만족도는 높이고 무게 압박감 해소극대화
- 혁신적인 프레임구조 변경으로 렌즈교환의 용이성 극대화
- 연질의 실리콘 재질사용과 요철타입채택으로 착용시 코에 대한 압박감 해소 및 미끄럼방지효과 극대화
- 작업안전성 증대를위해 미세한 어림현상마저 최소화 시킬 수 있는 커팅방식 채택
- 보안경의 개념을 뛰어넘는 세련된 디자인
- 레저용으로도 적합한 스포티한 차광 렌즈
- 프리미엄 안티포그 (김서림방지) 기능 렌즈
- 유색렌즈 #2.0, #2.5, #3.0
- 사이즈(mm) : 151.56 * 51.55 * 167.97 * 32.1 g



MSO OTG-SA/SB

- 도수 안경 위에 착용가능
- 자외선 차단기능 / 안티포그(김서림방지)기능
- 다리 길이 / 각도 조절 가능
- 안면부 구조 개선 (밀착형 구조) : 각도 조절 가능
- 연질고무 이마보호대로 충격 완화
- 실리콘 귀 보호대 : 인체 무해 재료 사용
- 유색렌즈 #1.7
- 사이즈(mm) : 164.8 * 59.95 * 150.2 * 45 g



MSO T-01A/B



- TPC 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 93.5%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 렌즈가 크고 프레임이 가벼워 작업성능 우수
- 유색렌즈 Blue #2.0/#5.0, Green #2.0/#4.0, Orange #1.7, Smoke #1.7/#3.0, Yellow #1.2
- 사이즈(mm) : 150 * 48.5 * 154 * 27.6 g

MSO M-108AM



- Gentex 렌즈 사용 (Polycarbonate) Amber색상
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 90%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 금장테, Amber색상의 렌즈로 야간운전용 가능
- 사이즈(mm) : 141 * 41 * 135 * 35.6 g



MSO M-110A/B

- Gentex 렌즈 사용 (Polycarbonate) Amber색상
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 90%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 유색렌즈 #3.0
- 사이즈(mm) : 144 * 41 * 142 * 30.6 g

MSO M-118A/B



- Gentex 렌즈 사용 (Polycarbonate) Amber색상
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 우수한 광학성능(투과율 90%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 고품격 금장테
- 유색렌즈 #3.0
- 사이즈(mm) : 141 * 41 * 135 * 32.8 g



MSO M-118C



- Gentex LT-314 렌즈 사용 (Polycarbonate)
- PC렌즈 사용으로 충격강도 우수 (깨어지지 않음)
- 하드코팅으로 스파터가 잘 붙지 않음
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단, 적외선(IR) 90% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 고품격 금장테, 상하개폐형으로 다중작업 가능
- 유색렌즈 #3.0, #5.0
- 사이즈(mm) : 141 * 41 * 135 * 50.2 g




MSO Q-05A

- 시력 교정용 도수렌즈를 적용한 도수보안경
- 연질의 실리콘 코받침
- 안면부 구조 개선(밀착형 구조) :
상,하 좌,우 비래물로부터 눈보호 기능이 탁월
- 안경다리 길이 및 각도조절가능
- 이중사출로 착용감 및 미끄럼방지 기능 탁월
- 공테 사이즈 : 146.76 * 47.57 * 158.89 * 24.8 g



MSO Q-100A

- 저 시력자의 시야확보를 위하여, 공기호흡기나 전면형 방독면(1안식)등의 안면부내에 장착시켜 사용할 수 있는 탈착이 편리한 안경테
- 공기호흡기 및 전면형 1안식 방독면과 호환이 되는 구조.
- 안면부 장착용 안경테는 조립이 간편하고 잘 빠지지 않는 구조.
- 안경테 장착 시 착용자로 하여금 시야확보나 착용부위에 지장을 주지 않는 구조.
- 공테 사이즈 : 136 * 38.1 * 18.5 * 17.6 g

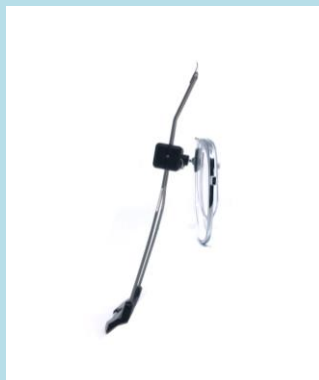

MSO Q-101A



- 시력 교정용 도수렌즈를 적용한 도수보안경
- 우수한 광학성능(투과율 90%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 고품격 금장테
- 공테 사이즈(mm) : 140 * 50 * 170 * 25.9 g

MSO Q-104A



- 시력 교정용 도수렌즈를 적용한 도수보안경
- 우수한 광학성능(투과율 90%)
- 간편한 렌즈교환 가능
- Anti-Scartch 고성능 하드코팅 처리 (긁힘방지)
- 자외선(UV) 99.9% 차단
- 우수한 내열성, 내충격성
- 고품격 은장테
- 공테 사이즈(mm) : 140 * 50 * 170 * 25.9 g



MSO Q-201A/MF

- 시력 교정용 도수렌즈를 적용한 도수보안경
- 초경량으로 장시간 착용시 무게 압박감이 적음
- 탄성이 좋아 프레임의 부러짐에 의한 사고 최소화
- 일반안경형 타입으로 거부감 없는 보안경
- TR 재질의 프레임으로 물에 뜨는 보안경
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드 렌즈사용
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 사무 근로자에 적합
- 공테 사이즈(mm) : 1136 * 38.1 * 144.05 * 9.6 g



MSO Q-602A/B/MF

- 시력 교정용 렌즈를 적용한 도수보안경
- 초경량으로 장시간 착용시 무게압박감이 적음
- 탄성이 좋아 프레임의 부러짐으로 인한 사고 최소화
- 일반안경형 타입으로 거부감 없는 보안경
- 철심구조 다리 - 얼굴형에 맞게 조절하기가 편함
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드렌즈사용
- 일반안경 코받침 적용, 각기다른 코높이 조절이 편함
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 사무 근로자에 적합
- 공테 사이즈(mm) : 149.8 * 49.2 * 158.3 * 13.2 g



MSO Q-603A

- 시력 교정용 도수렌즈를 적용한 도수보안경
- 연질의 실리콘 코받침
- 안면부 구조 개선(밀착형 구조) :
상,하 좌,우 비래물로부터 눈보호 기능이 탁월
- 안경다리 길이 및 각도조절가능
- 이중사출로 착용감 및 미끄럼방지 기능 탁월
- 공테 사이즈 : 148.25 * 46.5 * 158.89 * 25.4 g



MSO Q-701A/B/MF



- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경
- 신감각의 심플한 디자인 도수보안경
- 안전하고 견고한 철심다리구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0)
- 사무 근로자에 적합
- 공테 사이즈(mm) :
145 * 42 * 132.5 * 17.1 g



MSO Q-801A/B/MF



- 신감각의 심플한 디자인 도수보안경
- 상하개폐형으로 탈부착 가능
- 안전하고 견고한 이중고무다리 구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 코받침과 견고한 사이드실드
- A형과 B형이 한프레임에서 가능
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 139.8 * 41.2 * 159.6 * 14.8 g



MSO Q-802A

- 신감각의 심플한 디자인 도수보안경
- 상하개폐형으로 탈부착 가능
- 안전하고 견고한 이중고무다리 구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 코받침과 견고한 사이드실드
- A형과 B형이 한프레임에서 가능
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 156 * 43 * 165 * 24.9 g



MSO Q-805A/B/MF



- 시력 교정용 렌즈를 적용한 도수보안경
- 초경량으로 장시간 착용시 무게압박감이 적음
- 탄성이 좋아 프레임의 부러짐으로 인한 사고 최소화
- 일반안경형 타입으로 거부감 없는 보안경
- 철심구조 다리 - 얼굴형에 맞게 조절하기가 편함
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드렌즈사용
- 일반안경 코받침 적용, 각기다른 코높이 조절이 편함
- 차광클립 호환 가능 (#1.7, #3.0, #4.0)
- 공테 사이즈(mm) : 139.8 * 41.2 * 159.6 * 16.4 g



MSO Q-807A/MF



- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경, 안전성 강화
- 신감각의 심플한 디자인 도수보안경
- 안전하고 견고한 철심다리구조
- 신소재를 사용한 가벼운 프레임
- 부드러운 연질 코받침으로 안전하고 편안한 착용감과 자유로운 성형 가능
- 공테 사이즈(mm) : 150 * 45 * 175 * 17.3 g





MSO Q-902A_(단종)

- 일반안경형 타입 - 거부감 없는 보안경, 안전성 강화
- 신감각의 심플한 디자인 도수보안경
- 내충격성 강화한 우레탄계열의 슈퍼가드 렌즈사용
- 공테 사이즈(mm) : 148 * 38 * 158 * 24.5 g

MSO 안티포그 클리너



- 김서림 방지용
- 1회 사용 시 약 8~12시간 지속
- 지퍼백 개봉 시 약 13개월 사용가능
(사용환경에 따라 기능에 약간의 차이가 있을 수 있음.)
- 사이즈(mm) : 150 * 148 * 5.1 g

※ 환경부 고시

생활화학제품 및 살생물제 안전기준 적합확인 신고번호
제 FB19-07-0062 호